



# AUTOLUX

## Каталог продуктов



## Введение

В настоящем каталоге содержится информация о лакокрасочных материалах для кузовного ремонта торговой марки **AUTOLUX**, отличающихся высоким и стабильным качеством, легкостью применения, привлекательной ценой.



Бренд **AUTOLUX** создан концерном PPG Industries, мировым лидером индустрии автомобильных покрытий. Выбирая **AUTOLUX**, вы можете положиться на опыт PPG и быть уверенными, что, независимо от метода и условий нанесения, полученное покрытие будет безупречным и прочным.

**AUTOLUX** предлагает полный ассортимент лакокрасочных материалов, удобных и простых в использовании. Предложение **AUTOLUX** включает в себя базовые и акриловые эмали системы цветоподбора для точного воспроизведения цвета любого автомобиля, прозрачные лаки для ремонта в разнообразных условиях окружающей среды, шпатлевки и грунты для подготовки широкого

ряда поверхностей, универсальные разбавители и отвердители, вспомогательные материалы. Продукция **AUTOLUX** отличается оригинальным дизайном, удобной упаковкой, а также тем, что одни и те же отвердители и разбавители могут использоваться с разными продуктами, делая работу маляра удобной, быстрой и экономичной.

## Содержание

Код	Описание	Стр.	Код	Описание	Стр.
AL785	Универсальная шпатлевка	3	AL530	Экспресс UHS отвердитель	9
AL789	Шпатлевка со стекловолокном	3	AL532	Быстрый UHS отвердитель	9
AL787	Шпатлевка мелкозернистая (soft)	3	AL534	Стандартный UHS отвердитель	9
AL783	Шпатлевка с алюминиевым наполнителем	3	AL522	Быстрый HS отвердитель	10
AL411	2К Антикоррозионный грунт	4	AL524	Стандартный HS отвердитель	10
AL414	Эпоксидный грунт	4	AL526	Медленный HS отвердитель	10
AL421/AL425/	2К Грунт-наполнитель	4	AL512	Быстрый MS отвердитель	11
AL427	белый / серый / темно-серый	4	AL514	Стандартный MS отвердитель	11
AL441/AL445/	2К Грунт-наполнитель EASY-BUILD	4	AL516	Медленный MS отвердитель	11
AL447	белый / серый / темно-серый	4	AL503	Отвердитель для экспресс-лака	12
AL324	Прозрачный лак UHS	5	AL509	Отвердитель для эпоксидного грунта AL414	12
AL313	Прозрачный лак HS	5	AL507	Активатор для антикоррозионного грунта AL411	12
AL300	Прозрачный лак MS	6	AL651	Быстрый разбавитель	13
AL302	Экспресс-лак	6	AL652	Стандартный разбавитель	13
AL BC	Базовые эмали миксерной системы	7	AL653	Медленный разбавитель	13
AL DG	Акриловые эмали миксерной системы	7	AL660	Разбавитель для перехода в аэрозоли	14
AL501	Быстрый отвердитель для акриловых эмалей	7	AL665	Разбавитель для перехода в аэрозоли	14
AL502	Стандартный отвердитель для акриловых эмалей	7	AL642	Очиститель для пластиков	15
—	Цветовая документация	8	AL419	Грунт для пластиков в аэрозоли	15
—	Веера цветовой документации	8	AL418	1К грунт для пластиков	15
			AL672	Антисиликоновая добавка	16
			AL641	Универсальный очиститель	16
			AL644	Универсальный обезжириватель	16

## Шпатлевки AUTOLUX.

В ассортименте **AUTOLUX** представлены шпатлёвки как для ремонта небольшой царапины, так и сильных повреждений.



AL785

### Универсальная шпатлевка

Полужесткая полиэфирная шпатлевка с высокой адгезией к широкому спектру подложек, просто наносится, легко шлифуется.



Объем упаковки:  
0.25 кг / 0.5 кг / 1.8 кг



AL789

### Шпатлевка со стекловолокном

Шпатлевка на полиэфирной основе со стекловолокном для заполнения глубоких вмятин и сквозных отверстий. Превосходно заполняет поры, устойчива к механическим повреждениям поверхности, легко шлифуется.



Объем упаковки:  
0.25 кг / 0.5 кг / 1.8 кг



AL787

### Шпатлевка мелкозернистая (soft)

Шпатлевка на полиэфирной основе для заполнения мелких повреждений. Просто наносится, легко шлифуется.



Объем упаковки:  
0.25 кг / 0.5 кг / 1.8 кг



AL783

### Шпатлевка с алюминиевым наполнителем

Полужесткая шпатлевка на полиэфирной основе, которая благодаря содержанию частиц алюминия улучшает теплоотвод с поверхности. Благодаря чему эффективно заполняет неровности на деталях, подвергающихся значительным изменениям температуры (напр., капот).



Объем упаковки:  
0.5 кг / 1.8 кг

## Грунты AUTOLUX.

Широкий выбор грунтов **AUTOLUX** позволит качественно подготовить к окраске любой элемент кузова автомобиля.



AL411

### 2К Антикоррозионный грунт

Предназначен для обеспечения высокой адгезии к голому металлу и антикоррозионной защиты. Дополнительным преимуществом является отсутствие хроматов. Использовать с активатором AL507.



Объем упаковки:  
1 л



AL414

### Эпоксидный грунт

2К эпоксидный грунт с высокой адгезией к широкому спектру покрытий. Обладает хорошей наполняющей способностью, легко шлифуется. Идеальный грунт для одновременного ремонта разных подложек (металла, загрунтованных покрытий). Использовать с отвердителем AL509.



Объем упаковки:  
1 л



AL421 / AL425 / AL427

### 2К Грунт-наполнитель

Быстросохнущий 2К акриловый грунт-наполнитель/выравниватель легко наносится, быстро сохнет, отлично шлифуется. С его помощью можно добиться разных оттенков подложки для точного «попадания» в цвет и экономии базовой эмали при нанесении слабоукривистых цветов.



Объем упаковки:  
AL421 Белый: 1 л  
AL425 Серый: 1 л / 2.5 л  
AL427 Тёмно-серый: 1 л / 2.5 л



AL441 / AL445 / AL447

### 2К Грунт-наполнитель EASY-BUILD

Высоконаполненный 2К акриловый грунт рекомендован для любого типа ремонта - от локального до панельного. Среди функциональных особенностей материала - отличный розлив, исключительная простота нанесения, устойчивость к потекам, минимальное время сушки.



Объем упаковки:  
AL441 Белый: 0.8 л  
AL445 Серый: 0.8 л / 2 л  
AL447 Тёмно-серый: 0.8 л

## Прозрачные лаки AUTOLUX.

Бренд AUTOLUX предлагает разнообразный ассортимент лаков для получения прочного и долговечного покрытия с высоким гляncем.



AL324

### Прозрачный лак UHS

Современный 2К акриловый лак с низким содержанием ЛОС. Быстро сохнет, легко наносится, обеспечивает прочное и высокоглянцевое покрытие. Применяется для поддетальной и полной окраски легковых автомобилей.

\*Выбор отвердителей рекомендован на стр.9.

**Объем упаковки**  
1 л / 5 л



AL313

### Прозрачный лак HS

Эффективный и простой в применении 2К акриловый лак с высоким сухим остатком. Обеспечивает прочную пленку и превосходный блеск. Подходит для любых видов ремонта.

\*Выбор отвердителей рекомендован на стр.10.

**Объем упаковки**  
1 л / 5 л



AL300

### Прозрачный лак MS

Универсальный 2-х компонентный акрил-уретановый лак для поддетальной и полной окраски при любой температуре в кузовных центрах с разным уровнем оснащенности. Удобный и неприхотливый AL300 легко наносится, быстро сохнет, создает прочное покрытие с великолепным гляncем.

\*Выбор отвердителей рекомендован на стр.11.

**Объем упаковки**  
1 л / 5 л



AL302

### Экспресс-лак

2К быстросохнущий лак, разработанный для использования в холодных условиях окружающей среды. Поставляется в комплекте с отвердителем AL503.

\* Выбор отвердителей рекомендован на стр.12

**Объем упаковки**  
1 л / 5 л



## Система цветоподбора AUTOLUX.

Миксерная система AUTOLUX – это широкий выбор современных компонентов для точного подбора автомобильных цветов.



AL BC

### Базовые эмали

Однокомпонентные базовые эмали (однотонные, металлики, перламутры) предназначены для ремонта 2-х и 3-х слойных покрытий, обладают хорошей укрывистостью и стабильностью. В сочетании с лаками Autolux образуют прочную пленку с высоким блеском.

\*Выбор разбавителей рекомендован на стр.13.

Объем упаковки  
1 л / 3 л



AL DG

### Акриловые эмали

2К акриловые эмали предназначены для точного подбора однородных (солидных) цветов. Покрытие, полученное с их помощью, характеризуется высоким глянцем и прочностью. Универсальные разбавители и удобные отвердители гарантируют экономичное и эффективное нанесение.

\*Выбор разбавителей рекомендован на стр.13.

Объем упаковки  
1 л / 3 л



### Цветовая документация

Цветовая документация Autolux содержит большой выбор автомобильных цветов, расположенных по автопроизводителям.



### Веера цветовой документации



AL501

### Быстрый отвердитель для акриловых эмалей

Предназначен для использования с акриловыми эмалями Autolux.

Объем упаковки  
0.5 л



AL502

### Стандартный отвердитель для акриловых эмалей

Предназначен для использования с акриловыми эмалями Autolux.

Объем упаковки  
0.5 л



## Отвердители AUTOLUX.

Широкий выбор отвердителей AUTOLUX – гарантия получения качественного покрытия, вне зависимости от условий нанесения материалов.

Преимуществом MS отвердителей является их универсальность (эффективно работают с грунтами и лаками), удобная и экономичная упаковка.



AL530

### Экспресс UHS отвердитель

Используется с UHS лаком AUTOLUX при температуре ниже 18°C.

Объем упаковки  
0.5 л / 2.5 л



AL532

### Быстрый UHS отвердитель

Используется с UHS лаком AUTOLUX.

Объем упаковки  
0.5 л / 2.5 л



AL522

### Быстрый HS отвердитель

Используется с HS лаком AUTOLUX.

Температура: до 20°C.

Объем упаковки  
0.5 л / 2.5 л



AL524

### Стандартный HS отвердитель

Используется с HS лаком AUTOLUX.

Температура: до 25°C.

Объем упаковки  
0.5 л / 2.5 л



AL534

### Стандартный UHS отвердитель

Используется с UHS лаком AUTOLUX при температуре выше 18°C.

Объем упаковки  
0.5 л / 2.5 л



AL526

### Медленный HS отвердитель

Используется с HS лаком AUTOLUX.

Температура: свыше 25°C.

Объем упаковки  
0.5 л / 2.5 л

## Отвердители AUTOLUX.



AL512

### Быстрый MS отвердитель

Используется с 2K грунтами-наполнителями и MS лаком AUTOLUX.

Температура: до 18°C

Объем упаковки  
0.2 л / 0.5 л / 2.5 л



AL514

### Стандартный MS отвердитель

Используется с 2K грунтами-наполнителями и MS лаком AUTOLUX.

Температура: 18°C – 25°C.

Объем упаковки  
0.2 л / 0.5 л / 2.5 л



AL516

### Медленный MS отвердитель

Используется с 2K грунтами-наполнителями и MS лаком AUTOLUX.

Температура: свыше 25°C.

Объем упаковки  
0.2 л / 0.5 л / 2.5 л

## Отвердители AUTOLUX.

В ассортименте *AUTOLUX* представлены шпатлёвки как для ремонта небольшой царапины, так и сильных повреждений.



AL503

### Отвердитель для экспресс-лака

Используется с экспресс-лаком AL302.

Температура: 15°C – 25°C.

Объем упаковки  
0.5 л / 2.5 л



AL509

### Отвердитель для эпоксидного грунта

Используется с эпоксидным грунтом AL414.

Объем упаковки  
0.33 л



AL507

### Активатор для антикоррозионного грунта

Используется с антикоррозионным грунтом AL411.

Объем упаковки  
1 л

## Разбавители AUTOLUX.

Ассортимент качественных универсальных разбавителей AUTOLUX – залог успешного ремонта в самых разных условиях нанесения. Разбавители поставляются в удобных и экономичных упаковках.



AL651

### Быстрый разбавитель

Для небольших ремонтов при температуре до 20°C.

Объем упаковки  
1 л



AL652

### Стандартный разбавитель

Для средних ремонтов при температуре 20°C – 30°C.

Объем упаковки  
1 л / 5 л



AL653

### Медленный разбавитель

Для ремонта больших деталей при температуре выше 25°C.

Объем упаковки  
1 л

## Разбавители AUTOLUX.



AL660

### Разбавитель для перехода

Разбавитель для выполнения перехода на акриловых эмалях и лаках. Отлично смачивает поверхность, позволяя сделать границы ремонта незаметными.

Объем упаковки  
1 л



AL665

### Разбавитель для перехода в аэрозоли

Версия разбавителя для перехода в аэрозольной упаковке для быстрого и очень удобного ремонта любой детали. Он также прекрасно смачивает поверхность, гарантируя качественное покрытие без каких-либо следов ремонта.

Объем упаковки  
0.4 л



## Вспомогательные материалы AUTOLUX.

Предложение AUTOLUX включает ряд вспомогательных материалов, облегчающих выполнение качественного кузовного ремонта.



AL642

### Очиститель для пластиков

Предназначен для удаления загрязнений и формовочной смазки с пластиковых деталей перед началом ремонта. Разбавляется водой перед использованием.



Объем упаковки:  
1 л



AL419

### Грунт для пластиков в аэрозоли

Версия 1K грунта для пластиков в аэрозоли. Предназначен для мелких и точечных ремонтов.



Объем упаковки:  
0.4 л



AL672

### Антисиликоновая добавка

Предназначена для борьбы с образованием кратеров (эффектом «рыбьих глаз»), возникающих при наличии на поверхности детали или в сжатом воздухе частиц силикона или масла.



Объем упаковки:  
0.25 л



AL641

### Универсальный очиститель

Водоразбавляемый очиститель для удаления с ремонтируемой поверхности следов грязи, жира, соли и т.д. Используется непосредственно перед началом ремонта.

Объем упаковки:  
1 л



AL418

### 1K Грунт для пластиков

Готовый к применению грунт для пластиков с прекрасной адгезией к большинству автомобильных пластиков. Предназначен для нанесения краскораспылителем, рекомендован для подготовки к окраске новых пластиковых деталей.



Объем упаковки:  
1 л




AL644

### Универсальный обезжириватель

Обезжириватель на основе органических разбавителей для удаления различных загрязнений (жира, смазки и т.д.) перед началом ремонта.

Объем упаковки:  
5 л

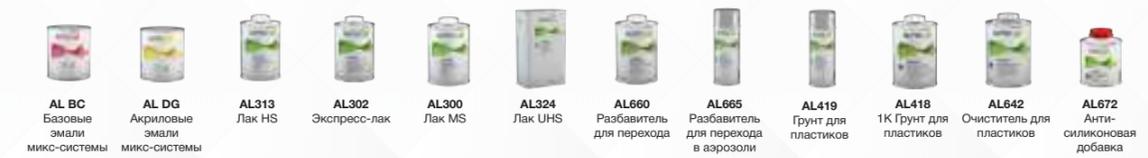

	Подготовка поверхности		Шпатлевки				Грунты					
			P80 - P180	P80 - P180	P80 - P180	P80 - P180		P180 - P220	P180 - P220	P120 - P320	P120 - P320	
			P80 - P180	P80 - P180	P80 - P180	P80 - P180		P180 - P220	P180 - P220	P120 - P320	P120 - P320	
	AL641: 1 Вода: 4	Готов к применению						AL414: 3 AL509: 1 AL651/2/3: 0.6-0.9	AL411: 1 AL507: 1	AL42X: 5 AL512/4/6: 1 AL651/2/3: 1	AL44X: 4 AL512/4/6: 1 AL651/2/3: 1	
			AL785: 100 Отвер.: 2-3	AL789: 100 Отвер.: 2-3	AL787: 100 Отвер.: 2-3	AL783: 100 Отвер.: 2-3						
	Нанесите с помощью салфетки	Протрите насухо чистой салфеткой, не допуская испарения AL644										
	Тщательно промойте чистой водой											
		Нанесите шпателем	Нанесите шпателем	Нанесите шпателем	Нанесите шпателем							
							1.3 мм - 1.6 мм	1.3 мм - 1.6 мм	1.5 мм - 1.8 мм	1.7 мм - 2.0 мм		
							2	2	2	2-4	3	
							3-5 мин.	Межслойн. сушка: 10 мин., выдержка перед принудит. сушкой: 10 мин.	5-10 мин.	5-10 мин.	3-5 мин.	
			20-30 мин. при 20 °C	10-15 мин. при 20 °C	Принудит. сушка: 30 мин. при 60°C, воздушная сушка: 16 часов при 20°C	15 мин. при 20°C	Принудит. сушка: 20-30 мин. при 60°C, воздушная сушка: 4-5 часов при 20°C	Принудит. сушка: 15-30 мин. при 60°C, воздушная сушка: 1.5-3 часа при 20°C				
	AL641_V	AL644_V	AL785_V	AL789_V	AL787_V	AL783_V	AL415_V	AL414_V	AL411_V	AL421_V AL425_V AL427_V	AL441_V AL445_V AL447_V	

Цвет	Прозрачные лаки					Окраска "переходом"		Окраска пластиков				
P800	P600					Матирование серым абразивным войлоком с абразивной пастой	Матирование серым абразивным войлоком с абразивной пастой					
P600	P500							Используйте AL642	Используйте AL642			
P500	P400 - P500											
AL BC: 1 AL651/2/3: 0.8	AL DG: 2 AL501/2: 1 AL651/2/3: 0.3	AL313: 2 AL522/4/6: 1	AL302: 2 AL503: 1	AL300: 2 AL512/4/6: 1 AL651/2/3: 0.3	AL324: 2 AL530/2/4: 1	Готовая к нанесению эмаль/лак: 1 AL660: 1-2	Готов к применению	Готов к применению	Готов к применению	Готов к применению	AL642: 1 Вода: 1	Добавьте AL672 - 0.5-2% по объему к акриловым эмальям/лакам AUTOLUX
												Важно: никогда не добавляйте в грунты и базовые эмали
												Нанесите с помощью салфетки или абразивного войлока
												Тщательно промойте чистой водой
Традиционный 1.3 мм-1.5 мм HVLP 1.3-1.4 мм	Традиционный 1.3 мм-1.5 мм HVLP 1.3-1.4 мм	Традиционный 1.3 мм-1.6 мм HVLP 1.3-1.4 мм	Традиционный 1.3 мм-1.6 мм HVLP 1.3-1.4 мм	Традиционный 1.3 мм-1.4 мм HVLP 1.2-1.4 мм	Традиционный 1.3 мм-1.6 мм HVLP 1.3-1.4 мм	Традиционный 1.3 мм-1.6 мм HVLP 1.3-1.4 мм			1.3 мм-1.5 мм			
2 + лег. слой	2	2	2	2	1 средний + 1 полный	Нанесите каждый последующий слой чуть шире, "размывая" границу ремонтной зоны. Затем разгладьте чистой AL660, чтобы устранить следы на границе перехода	Нанесите каждый последующий слой чуть шире, "размывая" границу ремонтной зоны	2	1 двойной			
5-10 мин.	5-10 мин.	5-10 мин.	5-10 мин.	5 мин.	5-10 мин.							
10-20 мин. при 20°C	Принудит. сушка: 30 мин. при 60°C, воздушная сушка: 12 часов при 20°C	Принудит. сушка: 30 мин. при 60°C, воздушная сушка: 16 часов при 20°C	Принудит. сушка: 20 мин. при 40°C, воздушная сушка: 2 часа при 20°C	Принудит. сушка: 30 мин. при 60°C, воздушная сушка: 12 часов при 20°C	Принудит. сушка: 35 мин. при 60°C, воздушная сушка: 16 часов при 20°C			10 мин.	10 мин.			
AL BC	AL DG	AL313	AL302	AL300	AL324_V	AL660	AL665	AL419_V	AL418_V	AL642	AL672	



**ППГ Индастриз**  
**ООО «ППГ Индастриз»**

Россия, 117587, Москва,  
Варшавское шоссе, д. 118, корпус 1  
**Tel +7 (495) 213-31-07**  
**[www.autolux.ppg.com](http://www.autolux.ppg.com)**

© 2019 PPG Industries, Inc. Все права защищены.

